



# AC 口 PD 快充适配器协议芯片

## EDP3036E

### 特点

- ◆ 输出电压：4.5~12V
- ◆ 放电电流：0~6A
- ◆ 支持 QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、BC1.2

DCP、APPLE 2.4A 快充协议

- ◆ 支持 5V、9V、12V 电压的 PD2.0 协议
- ◆ 支持空载自动休眠
- ◆ 集成输出电压自适应
- ◆ 集成输出过流、过压/欠压、短路保护功能
- ◆ 封装形式： QFN36 6\*6mm


### 概述

EDP3036E 是为 AC 口 PD 快充适配器设计的一颗协议芯片。芯片集成了 QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A、PD2.0 快充协议，其中 PD2.0 支持 5V、9V、12V 电压模式；支持两个输出端口同时插入负载时，输出电压降至 5V；支持输出过流、过压/欠压、短路保护功能；芯片支持空载自动休眠功能。

### 应用范围

- ◆ PD 电源适配器。

## 管脚定义

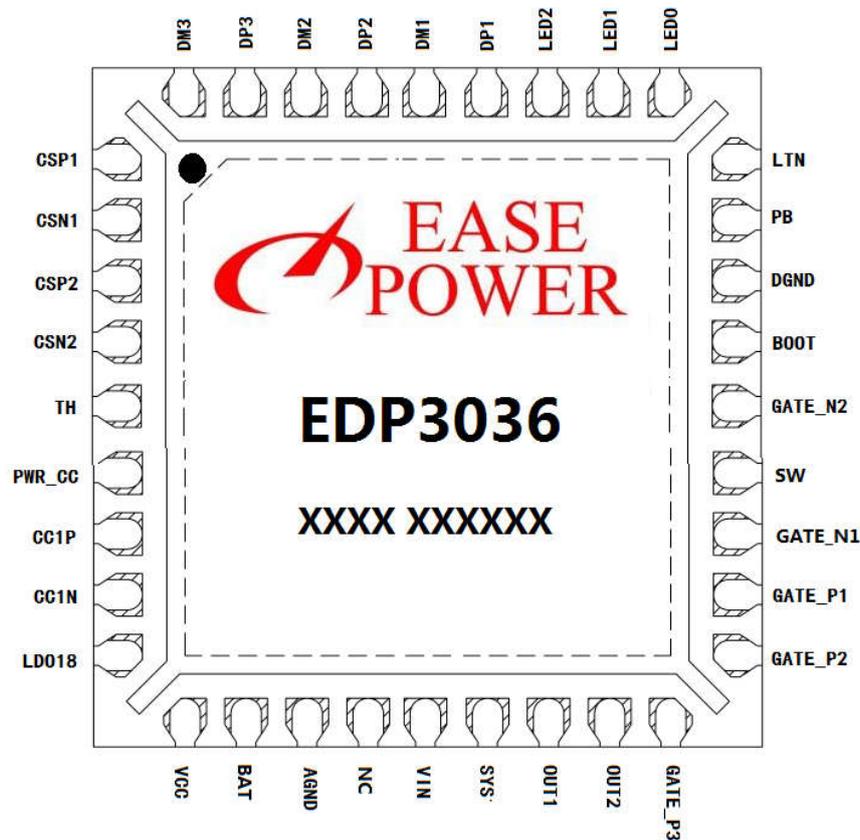

说明: I/O 耐压特性L指的是 5V I/O 口, 其耐压范围是-0.7~8V, H 指的是高压 I/O 其耐压范围是-0.7~45V.

管脚号	管脚名称	I/O	I/O 耐压特性	管脚定义
1	CSP1	I	L	内部电流采样通道1的P端
2	CSN1	I	L	内部电流采样通道1的N端
3	CSP2	I	L	内部电流采样通道2的P端
4	CSN2	I	L	内部电流采样通道2的N端
5	TH	I	L	环境温度检测脚, 外接热敏电阻
6	PWR_CC	0	L	5V LDO 输出, 外接2.2uF 电容.
7	CC1P	I	L	PD 协议对应的 CC 脚 2 (外接 CC 接口)
8	CC1N	I	L	PD 协议对应的 CC 脚 1 (外接 CC 接口)
9	LD018	0	L	1.8V LDO 输出, 外接10uF 电容.
10	VCC	0	L	5V LDO 输出, 接 2.2uF 电容.
11	BAT	I	L	电池正端

12	AGND	I	L	芯片模拟地
13	NC			NC
14	VIN	I	H	VIN 输入脚
15	SYS	0	H	电源
16	OUT1	0	H	输出
17	OUT2	0	H	输出
18	GATE_P3	0	H	PMOS 驱动控制端
19	GATE_P2	0	H	PMOS 驱动控制端
20	GATE_P1	0	H	PMOS 驱动控制端
21	GATE_N1	0	H	NMOS 驱动控制端
22	SW	0	H	开关脚
23	GATE_N2	0	H	NMOS 驱动控制端
24	BOOT	0	H	GATE_N2电源供电管脚
25	DGND	I	L	芯片功率地
26	PB	I	L	按键检测脚
27	LTN	I/O	L	驱动管脚
28	LED0	I/O	L	外接 LED 灯
29	LED1	I/O	L	外接 LED 灯
30	LED2	I/O	L	外接 LED 灯
31	DP1	I/O	L	USB D+ 端
32	DM1	I/O	L	USB D- 端
33	DP2	I/O	L	USB D+ 端
34	DM2	I/O	L	USB D- 端
35	DP3	I/O	L	USB D+ 端
36	DM3	I/O	L	USB D- 端

**电气参数 (TA = +25° C)**

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
输出电压	Vout1	4.5		12	V	
输出电流	Iocp1	0		6	A	

静态电流				100	uA	
------	--	--	--	-----	----	--


### 极限参数

参数	阈值	单位	条件
存储环境温度	-50~150	度	
工作环境温度	-20~80	度	
工作结温	-40~150	度	

### PCB 设计参考:

- 1, IC 下面需敷铜散热 (IC 衬底要连接到 PGND), 散热面积尽量大, 衬底焊盘打通孔到 PCB 底层, 并适当露铜皮增强散热。
- 2, 大电流通路尽量走在同一层, 而要尽量粗短。如: VOUT 走线。
- 3, CSN, CSP 走线要避免干扰源器件, 走线尽量在同一面。同时两条线必须从采样电阻两端接入芯片, 不得随意将其他 PGND 电位接入芯片管脚。
- 4, LD018脚的10uF 电容要靠近芯片管脚, AGND 用单点连接的方式回到 PGND。

## 封装外形尺寸:

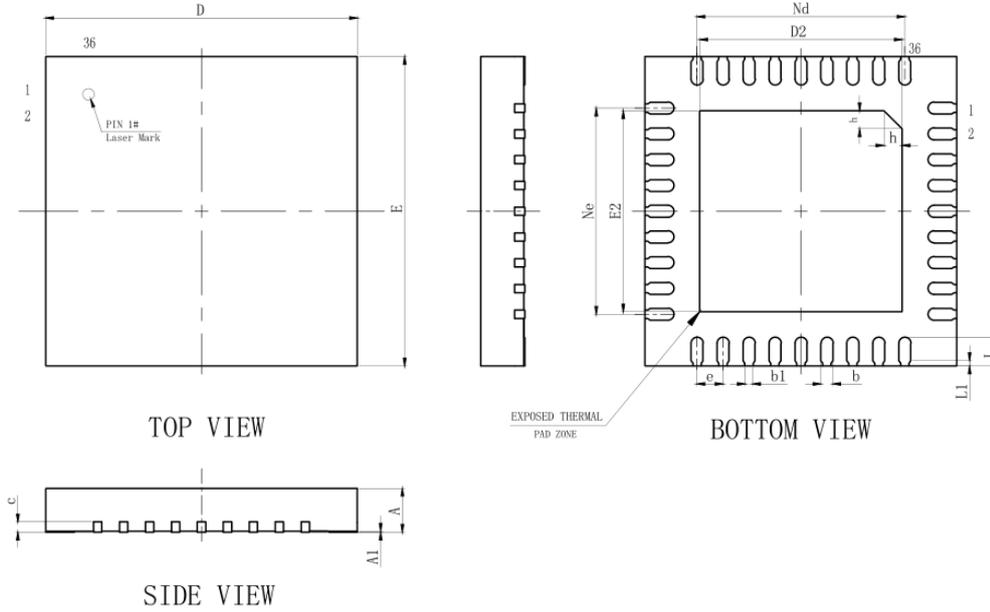

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
b	0.18	0.23	0.30
b1	0.16REF		
c	0.18	0.20	0.23
D	5.90	6.00	6.10
D2	3.80	3.90	4.00
Nd	3.95	4.00	4.05
e	0.50BSC		
E	5.90	6.00	6.10
E2	3.80	3.90	4.00
Ne	3.95	4.00	4.05
L	0.50	0.55	0.60
L1	0.10REF		
h	0.30	0.35	0.40
L/引脚间距 (REF.)	181X181		