

# EDP3026M

## 多协议 QC/PE/AFC/FCP 带 C 口双向快充移动电源方案

版本：1.22

日期：2017-12-26



### 文档历史记录

日期	版本号	姓名	版本更新记录
2017-09-29	V1.00	周玉春	First Issue
2017-10-20	V1.10	周玉春	1,增加了输入电流及输出过流点的描述
2017-11-03	V1.20	周玉春	1,两个 A 口中的其中一个改为固定 5V 输出, 支持 APPLE 2.4A
2017-11-26	V1.21	周玉春	1,修改了部分细节描述, 使其表达更清晰.
2017-12-26	V1.22	周玉春	1,细化了 PCB LAYOUT 参考的内容, 增加了图示说明;

## 功能:

- ✓ 支持 BC1.2 DCP, QC2.0, QC3.0, PE1.0, AFC, FCP, APPLE 2.4A 快充协议, 兼容市面上几乎所有相关协议手机
- ✓ AABC 接口
- ✓ 额定输入输出功率 18W
- ✓ 18W 最低充放电效率高于 90%
- ✓ C 口双向快充: 输入时自动检测插入, 按键转输出
- ✓ B 口和 C 口先插入的进行充电, 后插入的无效
- ✓ C 口输出对手机充电不反灌
- ✓ A 口支持插入检测, 插入自动输出;
- ✓ 两个及以上输出口都插入手机后会退出快充, 输出电压降到 5V;
- ✓ 输入电流自适应
- ✓ 输出电压自适应
- ✓ NTC 检测
- ✓ 电量等级 4 个 LED 指示, 独立的快充指示 LED
- ✓ 电芯电压 4.20V, 4.30V, 4.35V, 4.40V 可配置
- ✓ 4 个等级电量电压点可配置
- ✓ 过流, 反向电流, 过压/欠压, 短路, 高温保护

## 特色:

EDP3026M: 多协议 QC/PE/AFC/FCP 带 Type-C 协议双向快充移动电源方案, 用一颗芯片完成了 DC-DC 升降压和快充协议, 方案集成度高, 外围原件少, 热效率非常优秀, 18W 时最低效率超过 90%. 元件温度低于 70°C。支持 BC1.2 DCP, QC2.0/3.0, PE1.0, AFC, FCP, Apple 2.4A 输入输出双向快充协议. 测试了市场上几乎所有相关协议的快充手机, 兼容性几乎做到 100%.

具有完善的电池充放电管理, 独立的锂电保护电路, 支持过压/欠压, 过流, 反向电流, 短路, 高温低温保护等功能. 安全性高, 可靠性好, 生产简单, 是一款高性价比的快充移动电源方案.

## 功能描述：

### 1) 接口协议及功率

输入		
接口	协议	额定功率 (输入电流)
<b>B/C</b>	BC1.2 DCP / QC2.0 / PE1.0	<b>B/C</b> 口: 18W (5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A) (只允许一个口输入,先插入优先,后插入无效)
输出		
接口	协议	额定功率 (输出过流点)
<b>A1</b>	BC1.2 DCP / APPLE 2.4A	<b>A1</b> : 18W (5V/3.4A)
<b>A2 / C</b>	BC1.2 DCP / QC2.0 / QC3.0 / PE1.0 / AFC / FCP / APPLE 2.4A	<b>A2 / C</b> : 18W (5V/3.4A, 9V/2.5A, 12V/1.8A) (多于一个口输出总功率为 18W, 过流点 5V/3.4A)

### 2) 操作 UI

插入适配器首次上电激活锂电保护电路，系统上电，随后进入充电状态。若适配器支持快充则执行快充握手后协调输入电流。并根据电池的电压进行涓流，恒流和恒压充电,LED 灯闪烁显示电池电量；恒压充电阶段充电电流小到一定程度后确认电池充满，关闭充电；若电池充满电后未拔出电源，电池电压降到回充电压点后重新进入充电；充电状态拔出电源后，系统进入待机。充电状态不响应输出口负载插入，也不响应按键。

待机状态插入手机或短按按键进入放电状态。若此时有手机插入且支持快充的话则执行快充握手后协调输出电压，LED 显示电池电量。负载电流小到一定程度后确认手机充满电，延时一段时间后关闭输出，进入待机。输出时长按按键则关闭输出进入待机。输出状态时插入电源转入充电状态。

当发生过压，欠压，过流，短路，等异常时，立即关机。当高低温过温后也关机，温度恢复到正常后重新工作。

## 电性能参数：

静态特性(实际样板测试数据，不同样板数据会有一些差异)：

待机电流		30	60	100	uA
开机电流 (空载)		40	50	90	mA

输入特性(实际样板测试数据，不同样板数据会有一些差异)：

参数	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
充电额定功率			18		W
充电效率	Vin \ Vbat	3.2V	3.7V	4.0V	%
	5V/3A	91.0	93.6	93.8	
	9V/2A	89.2	91.20	91.8	
	12V/1.5A	89.0	89.6	90.4	
温度 MOS, 电感表面	室温 25°C	64			°C
充电电压		4.5	依据快充协议	14.0	V
涓流充电电流		200	320	560	mA
恒流充电电流		5V	9V	12V	A (+/-10%)
		2.0	2.0	1.5	
充电截止电流		100	260	300	mA
充电截止电压		4.20/ 4.30/ 4.35/ 4.40 可配置 (+/-0.05V)			V
电池回充电压		-0.4	-0.2	-0.1	V
4 个等级电池电量的电压值		可配置			V

输出特性(实际样板测试数据，不同样板数据会有一定差异)：

参数	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
放电额定功率			18		W
放电效率	Vbat Vout	3.3V	3.7V	4.2V	%
	5V/3A	91.3	91.9	92.7	
	9V/2A	89.7	91.2	91.5	
	12V/1.5A	88.6	89.8	90.3	
温度 MOS,电感表面	室温 25°C	69			°C
输出电压		4.5	依快充协议	12.0	V
输出过流点		5V	9V	12V	A (+/-10%)
		3.4	2.5	1.8	
负载充满电流 (无负载电流)		50	60	100	mA
带载纹波	负载电流	5V/3A	9V/2A	12V/1.5A	
	纹波	50	90	110	mV
电池关机电压		2.80	3.0		V

## 兼容性:

输入：QC2.0 --- 小米智能适配器，华为 QC 适配器等

PE1.0 --- 魅族充电器，金立 M6 充电器等.

输出：

EDP3026 兼容性测试表						
序号	类型	品牌	型号	简称	协议类型	测试结果
1	手机	华为	NXT-TL00	MT8	FCP	支持
3	手机	华为	DUK-AL20	V9	FCP	支持
4	手机	华为	EDI-AL10	NOTE8	FCP	支持
5	手机	华为	PIC-AL00	NOVA2	FCP	支持
6	手机	华为	BAC-AL00	NOVA2-PLUS	FCP	支持
7	手机	华为	KNT-AL20	V8	FCP	支持
8	手机	魅族	M570Q-S	PRO-6S	PE1.0	支持
9	手机	魅族	M686	PRO6-PLUS	PE1.0	支持
10	手机	魅族	S685Q	魅蓝 MAX	PE1.0	支持
11	手机	魅族	M575M	MX5	PE1.0	支持
12	手机	魅族	MX6	MX6	PE1.0	支持
13	手机	魅族	A680Q	魅蓝 E	PE1.0	支持
14	手机	魅族	M621Q	魅蓝 note5	PE1.0	支持
15	手机	三星	SM-C7010	C7 -PRO	AFC	支持
16	手机	三星	G9550	S8+	AFC	支持

17	手机	三星	G9200	S6	AFC	支持
18	手机	三星	SM-C7000	C7	AFC	支持
19	手机	三星	SM-A9100	A9	AFC	支持
20	手机	三星	SM-C9000	C9-PRO	AFC	支持
21	手机	三星	G6100	ONE7	AFC	支持
22	手机	三星	SM-C5010	C5-PRO	AFC	支持
23	手机	三星	SM-A5100	A5	AFC	支持
24	手机	三星	G9300	S7	AFC	支持
25	手机	三星	G9250	S6-EDGE	QC2.0	支持
26	手机	三星	SM-A9000	A9	AFC	支持
27	手机	三星	A7100	A7100	AFC	支持
28	手机	小米	2016089	5C	QC2.0	支持
29	手机	小米	2015211	NOTE2	QC3.0	支持
30	手机	小米	2016080	MIX	QC3.0	支持
31	手机	小米	2016001	MAX	QC3.0	支持
32	手机	小米	2015201	5	QC3.0+PD	支持
33	手机	小米	MCE16	6	QC3.0+PD	支持
34	手机	小米	2014616	NOTE	QC2.0	支持
35	手机	小米	Mi 5S	Mi 5S	QC3.0	支持
36	手机	乐视	LEX622	S3	QC3.0	支持
37	手机	乐视	X502	1S	QC2.0	支持

38	手机	乐视	X820	MAX2	QC2.0+PD	支持
39	手机	乐视	X621	PRO2	QC2.0	支持
40	手机	乐视	X620	2	QC2.0	支持
41	手机	乐视	X500	1S	QC2.0	支持
42	手机	LG	H818	G4	QC2.0	支持
43	手机	LG	H860N	G5	QC3.0+PD	支持
44	手机	LG	VS995	V20	QC2.0	支持
45	手机	LG	H819	G4	QC2.0	支持
46	手机	LG	H848	G5SE	QC2.0	支持
47	手机	TCL	950	950	QC3.0	支持
48	手机	努比亚	NX535J	Z11MAX	QC2.0	支持
49	手机	努比亚	NX551J	M2	QC3.0	支持
50	手机	努比亚	NX513J	MY 布拉格	QC2.0	支持
51	手机	努比亚	Z11	Z11	PD	支持
52	手机	ZTE	A2015	天机 A2015	QC2.0	支持
53	手机	ZTE	A2017	天机 A2017	QC2.0	支持
54	手机	ZTE	C2016	天机 C2016	PE1.0	支持
55	手机	ZTE	BV0730	A2-PLUS	PE1.0	支持
56	手机	VIVO	X9	X9	QC2.0	支持
57	手机	VIVO	X7	X7	QC2.0	支持
58	手机	VIVO	XPLAY5A	XPLAY5A	QC2.0	支持

59	手机	VIVO	V3 MAXA	V3 MAXA	QC2.0	支持
60	手机	VIVO	X9i	X9i	QC2.0	支持
61	手机	锤子	SM919	M1L	QC3.0	支持
62	手机	锤子	0D103	坚果 PRO	QC3.0	支持
63	手机	锤子	SM901	M1	QC3.0	支持
64	手机	索尼	F8332	XZ	QC2.0	支持
65	手机	索尼	F3116	XA	PE1.0	支持
66	手机	索尼	E6533	Z3+	QC2.0	支持
67	手机	MOTO	XT1581	X 极	QC2.0	支持
68	手机	MOTO	XT1644	G4-PLUS	QC2.0	支持
69	手机	ZUK	Z2151	ZUK-EDGE	QC3.0	支持
70	手机	ZUK	Z2-PRO	Z2-PRO	QC3.0	支持
71	手机	纽曼	CM810	CM810	QC2.0	支持
72	手机	IVVI	I3-01	I3-01	QC3.0	支持
73	手机	IVVI	SS1-03	SS1-03	QC2.0	支持
74	手机	360	1515-A01	Q5	QC3.0	支持
75	手机	360	1505-A01	N4S	PE1.0	支持
76	手机	360	旗舰版	旗舰版	QC2.0	支持
77	手机	黑莓	DTEK50	DTEK50	QC2.0	支持
78	手机	黑莓	PRIV	PRIV	QC2.0	支持
79	手机	HTC	A9W	ONE	QC3.0	支持



## 参考 BOM :



<仅供参考，请联系索取最新的 BOM>

No.	名称	规格		位号	用量
1	主控芯片	EDP3026	QFN36	U1	1
2	贴片电阻	0.01R 1%	1206	R4 R9	2
5		100R 5%	0603	R25	1
6		1K 5%	0603	R27	1
7		4.7K 5%	0603	R21 R23	2
8		10K 5%	0603	R12 R13 R17 R19	4
9		33K 5%	0603	R6	1
10		100K 5%	0603	R1 R3 R8 R11 R14 R15 R18	7
12		10K	NTC	NTC1	1
13		1M 5%	0603	R5	1
14		贴片电容	100nF/16V 10%	0603	C1 C2 C3 C6 C7 C15 C17
15	2.2uF/16V 10%		0603	C9 C12	2
16	10uF/16V 10%		0805	C10 C14	2
17	10uF/16V 10%		0805	C13	0
18	22uF/16V 10%		0805	C4 C5 C11 C16 C18 C19	6
19	电解电容	100uF/16V 10%		C8	1
20	电感	3.3uH		L1	1
21	MOS 管	DTS2319	SOT-23	Q1 Q3 Q5 Q6 Q7 Q8	6
22		TDM3526	DFN3.3*3.3	Q10 Q11	2
23		FS8205	SOT-23-6	Q4	1
25		FS8205	TSSOP-8	Q12 Q13 Q14 Q15	4
26	二极管	BAT54C	SOT-23	D2	1
27		SS24	SOD123	D1	1
28	稳压管	4V7	SOD123	D3	1
29	三极管	NPN 8050	SOT-23	Q9	1
30	电量指示灯	LED	0603	LED1 LED2 LED3 LED4	4
31	快充指示灯	LED	0603	LED5	1
32	USB-A 母座	USB-A 母座		OUT1 OUT2	2
33	Micro-B 母座	Micro-B 母座		USB-VIN1	1
34	USB-C 母座	USB-C 母座		J1	1
35	按键	SW		SW1	1
36	电池接口	Power	BAT-2.54	BAT-1 BAT+1	2
37	锂保芯片	DW01	SOT-23-6	U2	1


Total: 70

## PCB 设计参考：

1. IC 下面需敷铜散热 ( IC 衬底要连接到 PGND), 散热面积尽量大, 衬底焊盘打通孔到 PCB 底层, 并适当露铜皮增强散热。
2. LDO18 脚的 10uF 电容要靠近芯片管脚; AGND 用单点接连的方式回到 PGND。
3. 采样电阻 CSP, CSN 端 Layout 应遵循如下规则：
  - a) CSP, CSN 走线要尽量避开干扰源器件比如电感, 环路 MOS, Vout 等;
  - b) CSP, CSN 走线尽量在同一层, 减少打孔的情况;
  - c) CSP, CSN 两条线都必须靠近采样电阻, 从采样电阻两端平行走线接入芯片且尽量靠近芯片; 采样电阻到芯片端之间的连线不得过电流. 同样原理 CSN 也是不可以直接和 PGND 相连。

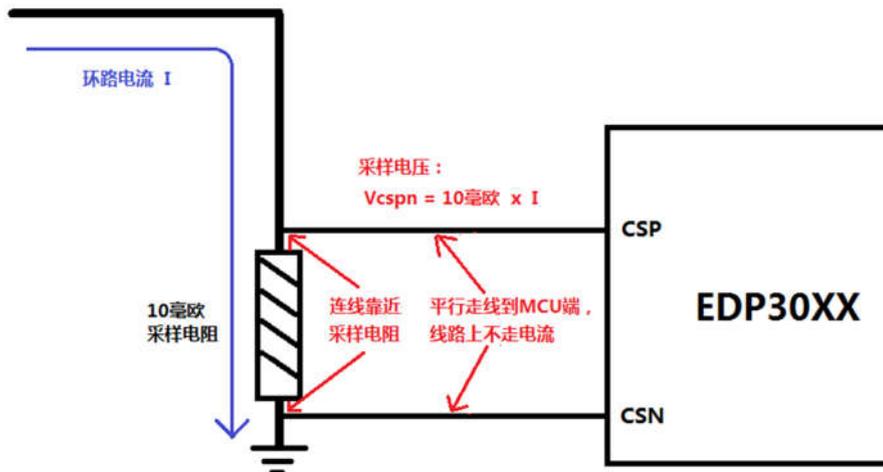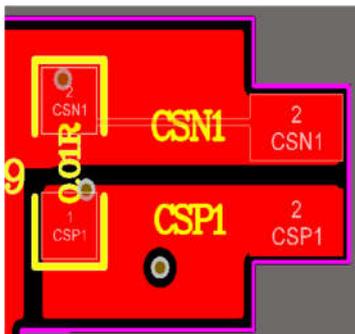

## 正确做法

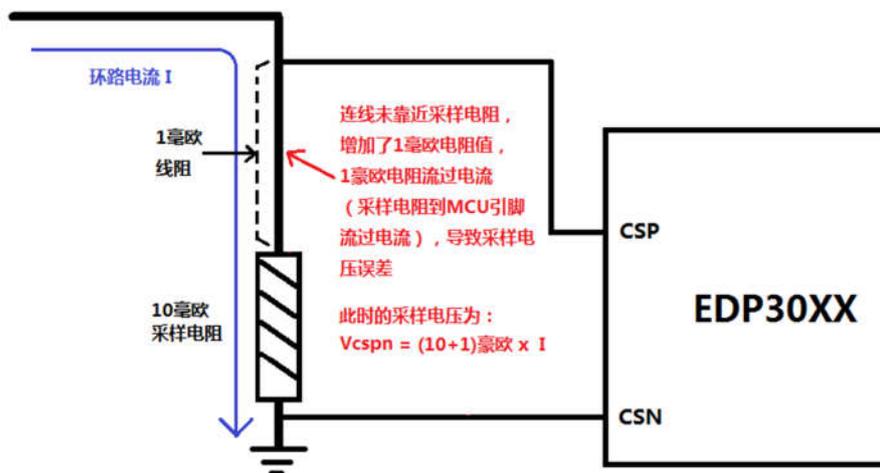

## 错误做法

4. 大电流通路（升降压环路部分电路：BAT – 电感 – MOS -- VOUT）：尽量走在同一层，而且尽量粗短，同时地的面积也尽量增大且要完整。这样可以增加散热，减小纹波并降低 EMC 干扰。
- 5, USB 口外壳不可以直接接 GND. 因为某些 USB 线负极是与外壳相连的，而采样电阻是需要接在接口负极与 GND 中间，若两者相连则相当于采样电阻短路了。
- 6, 为保证散热，EMC 等性能最佳，推荐使用四层板。

## Q&A :

Q: 电池的电压不同，如何配置？

A: 我们可以提供 4.20V, 4.30V, 4.35V, 4.40V 四种电芯电压的软件。

Q: 每款电池的放电曲线不同，如何配置？

A: 方案中用 4 个 LED 灯来表示电池电量等级，可以根据客户电池的放电曲线

通过软件调整电量等级的电压值；

Q: 输入输出接口外壳是否可以接 GND.

A: 不可以. 因为某些接口连接线负极是与外壳相连的, 而我们的采样电阻是需要接在 GND 与接口负极中间, 若两者相连则相当于采样电阻短路了.